


Descrizione

MyTex è una striscia conduttiva per il monitoraggio dell'umidità. È adatta a qualunque superficie di appoggio, purché non conduttiva (sono quindi esclusi supporti metallici o similari).

Il collegamento tra la striscia e il sensore (sonda del Sistema di monitoraggio MyMeter) è garantito da un fissaggio meccanico tramite due occhielli, fissati con due viti dal diametro di 4 mm. L'interasse di 30 cm tra gli occhielli consente di utilizzare solo la lunghezza necessaria all'installazione, tagliando la parte in eccesso: la porzione di striscia rimanente può così essere recuperata per altri utilizzi.

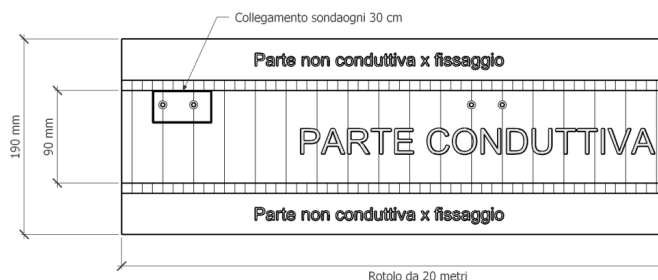

Specifiche

Lunghezza rotolo:	20 metri
Larghezza striscia:	190 mm
Larghezza parte conduttiva:	90 mm
Interasse occhielli sonda:	300 mm (ogni 30 cm)
Fissaggio alla sonda:	meccanico, tramite due occhielli e viti da 4 mm di diametro
Ancoraggio al supporto:	chiodi, nastro, viti o graffe (nella parte non conduttiva)
Trasmissione dati:	cavo bus
Dispositivi collegabili totali:	MySenseBus
Dispositivi collegabili per linea:	MySenseBus
Temperatura di esercizio:	0 – 40° C

Modalità di installazione

- La parte conduttiva viene appoggiata sulla superficie orizzontale, fissando i due bordi non conduttivi sui fianchi.
- La striscia deve essere risvoltata per circa 6–7 cm sui lati del foro finestra o porta finestra, in modo da consentire il fissaggio tra la striscia e la sonda tramite le apposite viti.
- L'ancoraggio al supporto avviene esclusivamente nella parte non conduttiva della striscia.